Påstik

PSU



Beskrivelse

Presset påstik med aerodynamisk strømningsradius.

Nogle PSU'er presses med et og samme værktøj og passer til flere dimensioner af hovedrøret.


Nogle dimensioner passer til flere størrelser, se dimensionstabellen ved bestilling.

Bestillingskode

Produkt	PSU
Dimension Ød	125
Dimension $Ød_3$	100

Eksempel: PSU-125-100

Dimensioner

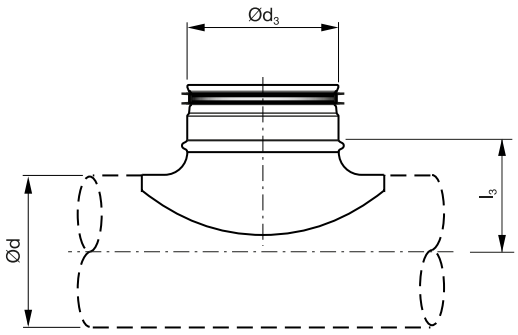

$Ød_{nom}$ mm	$Ød_{3\ nom}$ mm	l_3 mm	m kg	Bestillings-størrelse **
63	63	42	0,09	63 63
80	63	50	0,09	80 63
100	63	60	0,09	100 63
100	80	60	0,14	100 80
100	100	65	0,18	100 100
125	63	73	0,08	125 63
125	80	72	0,13	125 80
125	100	78	0,18	125 100
125	125	83	0,25	125 125
160	80	92	0,10	160 80
160	100	95	0,18	160 100
160	125	100	0,18	160 125
160	160	105	0,26	160 160
200	80	112	0,09	200 80
200	100	115	0,19	200 100
200	125	115	0,25	200 125
200	160	125	0,27	200 160
200	200	125	0,39	200 200
250	80	137	0,12	250 80
250	100	140	0,18	250 100
250	125	145	0,23	250 125
250	160	150	0,24	250 160
250	200	150	0,35	250 200
250	250	150	0,66	250 250
315	100	173	0,12	315 100
315	125	178	0,23	315 125
315	160	182	0,24	315 160
315	200	182	0,33	315 200
315	250	182	0,61	315 250
315	315	182	1,22	315 315
400	100	215	0,12	400 100
400	125	220	0,23	400 125
400	160	225	0,24	400 160
400	200	225	0,32	400 200
400	250	225	0,56	400 250
400	315	225	1,03	400 315
400	400	225	1,87	400 400
500	100	265	0,12	500 100
500	125	270	0,23	500 125

** Angiv denne dimension ved bestilling.

Lindab forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

Påstik

PSU

$Ød_{nom}$ mm	$Ød_{3\ nom}$ mm	l_3 mm	m kg	Bestillings-størrelse **
500	160	275	0,25	500 160
500	200	275	0,31	500 200
500	250	275	0,55	500 250
500	315	275	0,93	500 315
500	400	275	1,75	500 400
630	160	340	0,31	630 160
630	200	340	0,31	630 200
630	250	340	0,52	630 250
630	315	340	0,93	630 315
630	400	340	1,49	630 400

** Angiv denne dimension ved bestilling.


Påstik


PSU

Tekniske data


Tryktab - Tilluft

Udløb




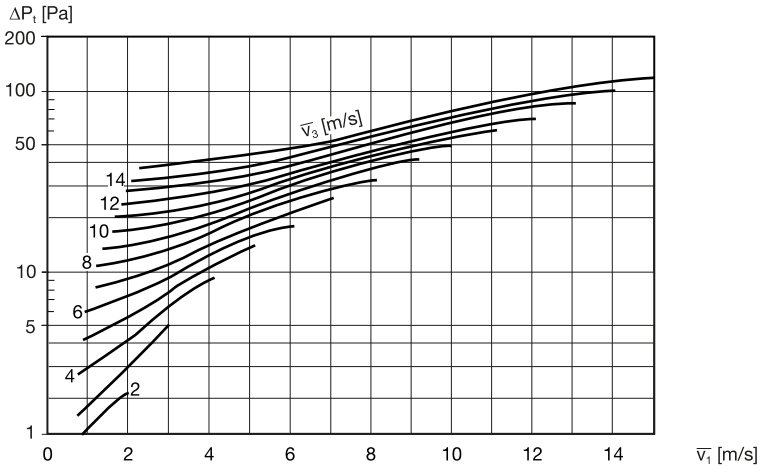


Udløb




Diagrammet kan også anvendes ved reduktion i $Ød_2$.

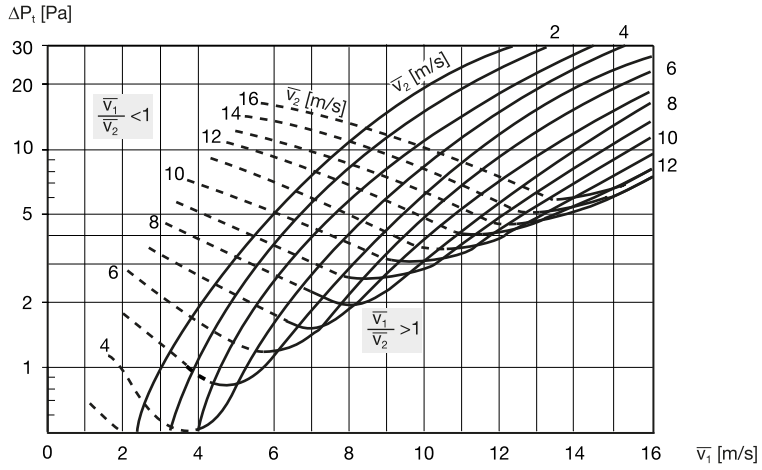

Fordeling



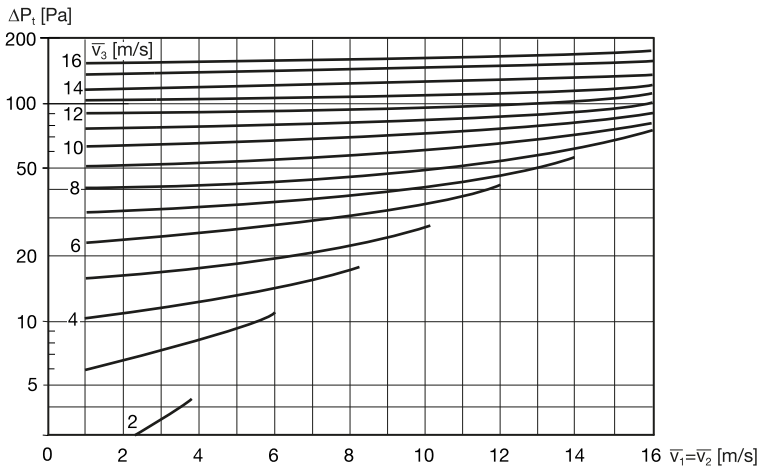



Påstik

PSU


Tryktab - Fraluft

Indløb




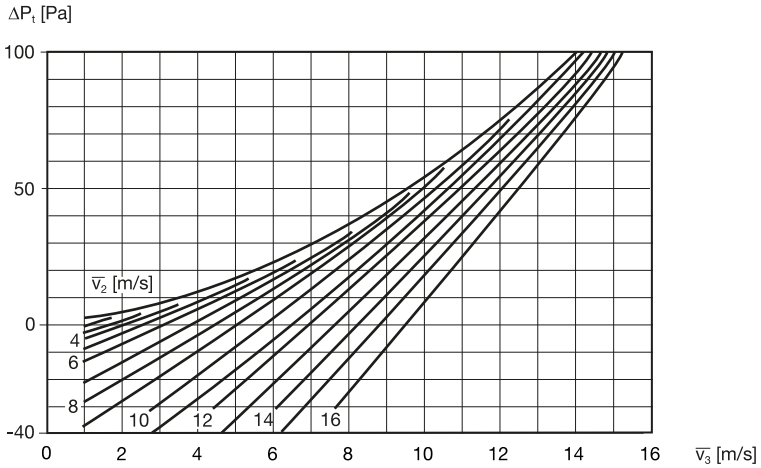

Indløb



Diagrammet kan også anvendes ved reduktion i $Ød_1$.

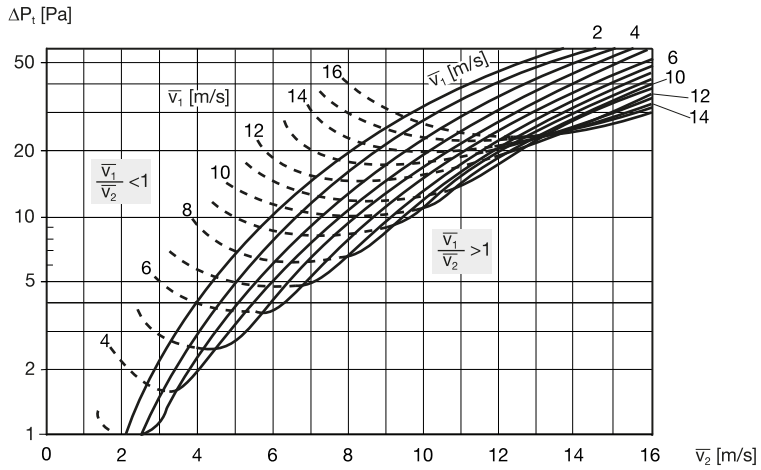

Samling

