

# Brandgennemføring

# LBGE60



## Beskrivelse

LBGE60 er en E60 godkendt brandgennemføring, testet efter DS/EN 1366-1.

LBGE60 kan bruges til rektangulære gennemføringer fra 500x500 mm til 2500x2500 mm, hvor spaltebredden ikke overstiger 400 mm vertikalt og 400 mm horisontalt.

LBGE60 bestilles i standard længdemål 200 mm, 300 mm, 400 mm eller 500mm. Første samling max 50mm fra væggen.


Gennemføringen bygges ind med Firebatt brandplader, der limes sammen med FireFree B722 brandmastik. Se yderligere information omkring montage i vores montagevejledning.

[Klik her for at se montagevejledningen.](#)

## Dimensioner

Fra 500x500 mm til 2500x2500 mm Længde

200 mm, 300 mm, 400 mm eller 500 mm.

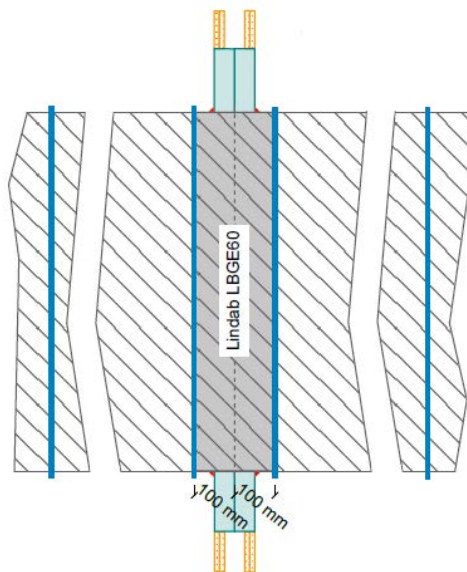

## Bestillingskode

**LBGE60 800 500**

Produkt

a (største side) i mm

b (mindste side) i mm