


Aggregat


99MV / 99MVCF




Dimensioner

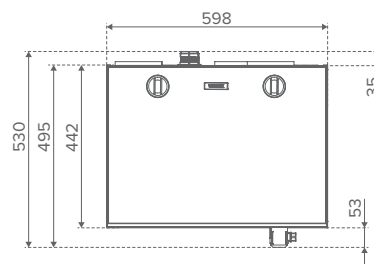

R-model

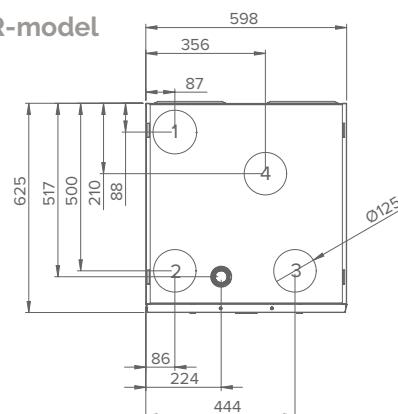

L-model

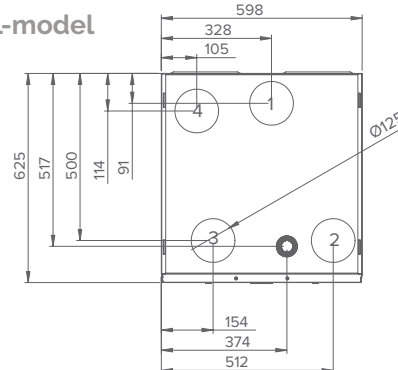

Kanaltilslutning

1. Udeluft til aggregat
2. Afkastluft udendørs fra aggregatet
3. Tilluft fra aggregatet til boligen
4. Fraluft fra boligen til aggregatet

Beskrivelse

Varmegenvindingsaggregat med modstrømsveksler, specieludviklet til montage over en vaskesøjle. Luftmængde maks. fraluft 356 m³/h ved 100 Pa (SEL 1,0 = 126 m³/h ved 100 Pa).

Aggregatet er forsynet med EC-motorer, el-eftervarmeplade 900 W, indbygget fugt- og CO₂ sensor, G4 og F7 filtre og Silent Klick vandlås.

Aggregatet styres af MyVallox kontrolpanel eller MyVallox Touch kontrolpanel.

Aggregatet har MODBUS interface som standard og kan kobles på den gratis MyVallox Cloud løsning eller MyVallox Home (LAN).

Der kan leveres en vægmontageplade (varenummer 982506), loftmontageplade for R= højre model (varenummer 982501), loftmontageplade for L= venstre model (varenummer 982502). CF, Constant Flow betyder at uanset trykforholdene i kanalsystemet forbliver luftmængden den samme. Ændring i trykforholdene kan skyldes vindpåvirkning af facaden, snavsede filtre, afisning, by-pass o. lign.

Dimensioner (b x h x d) = 598 x 442 x 625 mm.

R = Højre model (udeluft til højre).

L = Venstre model (udeluft til venstre).

Se data for loft- og vægmontagepladerne på de følgende sider.

Bestillingskode

99MV/99MVCF L

Produkt


Kanaltilslutning

Loftmontageplade

99MV/99MVCF



Dimensioner

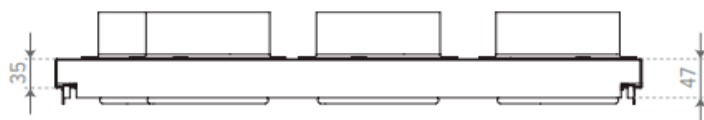

Beskrivelse

Loftmontageplade for 99MV og 99MVCF, R (højre) og L (venstre).

Ved montering af en loftmontageplade kan der forberedes for kanalmontage, før aggregatet leveres og monteres.

Bestillingskode

99MV, loftmontageplade	L
Produkt	
Kanaltilslutning, venstre	

Vægmontageplade

99MV/99MVCF



Beskrivelse

Vægmontageplade for 99MV og 99MVCF.

Dybde x bredde x højde = 1,5 x 550 x 61 mm.

Bestillingskode

99MV, vægmontageplade

Produkt