

Brandplade

Beskrivelse

Firebatt brandplader anvendes til brandlukninger i brandklassificerede vægge og etageadskillelser, hvor disse bliver brudt af en eller flere installationer.

Brandpladerne består af en hårdtpresset stenuldsplade, coatet på den ene side.

Pladerne måler 1200x600x50 mm.
Massefylde, Plade 160 - 180 kg/m³

Ved brug af 1 stk. brandplade er det muligt at opnå en lydreduktionen minimum 55dB.

Firebatt kan anvendes i svanemærket byggeri.


Tilbehør:

Firefree - Lim til montage af plader.

Firestic - CE-etiket for dokumentation.

Se installationsvejledningen for yderligere oplysninger vedrørende korrekt montage.

Firebatt

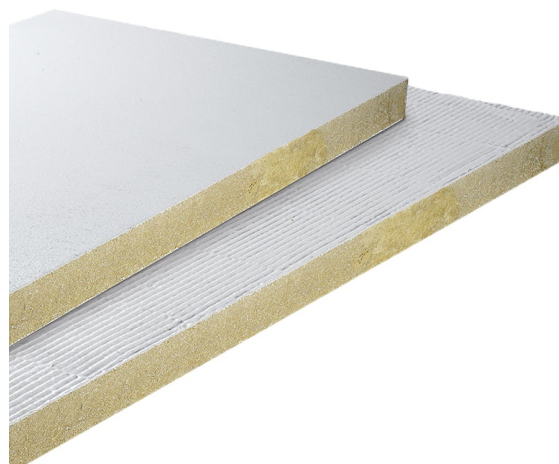

Bestillingskode

FIREBATT