

Montagebøjle væg og loft

FADK2



Beskrivelse


Kraftig montagebøjle i 2 mm galvaniseret plade.

FADK2 kan anvendes til væg- eller loftsmontage for ikke brandisolerede kanaler. Netto - tværsnitsarealet er overalt min 30 mm².

FADK2 fås i dimensioner fra Ø80 til Ø630 mm og i længderne L=75 mm og L=110 mm.

UVH 25 samt 2 stk bolte M8×25 incl møtrikker er inkluderet.

Dimensioner

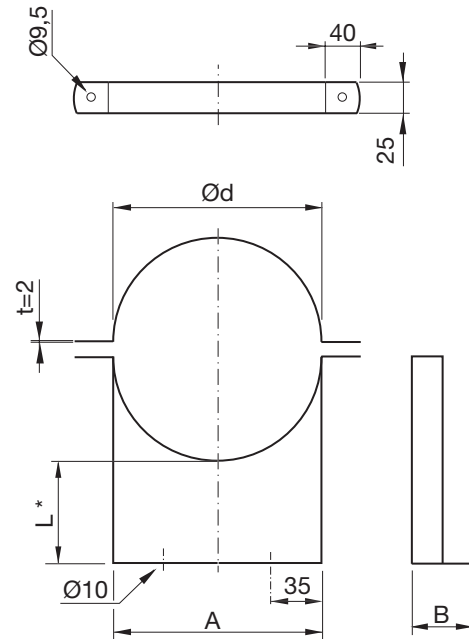

Ød nom	A mm	B mm	Antal Ø10 huller	kg	
				L = 75	L = 110
80	88	40	2	0,29	0,33
100	108	40	2	0,35	0,38
125	133	40	2	0,42	0,47
160	168	40	2	0,50	0,58
200	208	40	2	0,70	0,80
250	258	40	2	1,10	1,10
315	323	40	2	1,20	1,40
400	408	40	3	1,60	1,90
500	508	40	3	1,80	2,10
630	638	40	3	2,60	3,00

* L=75 mm eller L=110 mm

Bestillingskode

Produkt	FADK2	500	110
Dimension Ød			
Længde L			