

Flange

FL



Beskrivelse

Flange fremstillet i stål og efterfølgende varmgalvaniseret. Passer til såvel spiral- som længdefalset rør.

Ovale skruehuller letter montagen.

Ved anvendelse til brandlukninger (E60 / E90), skal FL monteres med VINKE60.

FL 4404

Flange fremstillet i rustfri syrefast stål 4404. Passer til såvel spiral- som længdefalset rør.


Forsynet med cirkulære skruehuller.



Bestillingskode

	FL	200	GALV
Produkt			
Dimension Ød			
Materialer			

Dimensioner

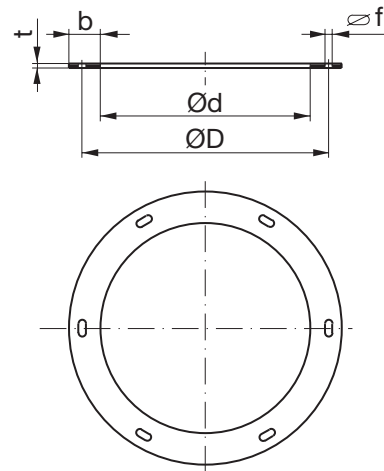

Montage af tætningsliste RJSM som flangepakning på kanalens ombukkede kant.

Flange

FL

Dimensioner

FL GALV

Ød			ØD		f [mm]	Bolt jf. DIN 601			b × t [mm]	m [kg]
nom [mm]	[mm]	tolerance [mm]	[mm]	tolerance [mm]		Antal stk.	dim.	L [mm]		
80	82,5	+1,0 -0,0	108	±1,0	7,0 × 16	4	M6	16	25 × 3	0,18
100	102		129							0,22
112	114		141							0,25
125	127		155							0,30
140	142	+1,5 -0,0	176	±1,0	7,0 × 16	6	M6	20	30 × 4	0,49
150	152		184							0,52
160	162		194							0,55
180	182		213							0,60
200	203		235							0,70
224	227		259							0,74
250	253		286							0,81
280	283		322	±1,5	9,5 × 20	8	M8	20	35 × 5	1,31
300	303	+1,5 -0,0	341							1,40
315	319,5		356							1,47
355	359,5		395							1,63
400	404,5	+2,0 -0,0	438	±1,5	11,5 × 24	12	M8	20	35 × 5	1,80
450	454,5		487							2,02
500	505		541							2,35
560	565,5		605			16	M10	20	40 × 5	2,81
600	605,5		644							3,00
630	635,5		674							3,15
710	716		751							3,54
800	806,5		850	±1,5	11,5 × 24	24	M10	20	40 × 5	3,90
900	907	+2,0 -0,0	951							4,39
1000	1007,5		1052							4,89
1120	1128		1174			32	M10	25	50 × 6	8,36
1250	1258		1311							9,32
1400	1410		1465							10,4
1500	1510		1565							11,1
1600	1610		1665							11,8

Flange

FL

Dimensioner

FL 4404

Ød			ØD		b × t [mm]	Øf ±0,5	Bolt jf. DIN 601			m [kg]		
nom [mm]	[mm]	tolerance [mm]	[mm]	tolerance [mm]			Antal stk.	dim.	L [mm]			
100	102	+1,0	129	±1,0	25 × 5	Ø7	4	M6	16	0,39		
125	127	-0,0	155		30 × 5		Ø9,5		8	M8	20	0,46
140	142	+1,5 -0,0	176									0,63
150	152		184									0,67
160	162		194									070
180	182		213	0,78								
200	203		235	0,85								
224	227		259	0,94								
250	253		286	1,04								
280	283		+2,0 -0,0	322	±1,5	40 × 6	Ø11,5	16	M10	25	1,36	
300	303	341		1,45								
315	319,5	356		1,51								
355	359,5	395		1,68								
400	404,5	438		1,88								
450	454,5	487		2,09								
500	505	541		2,31								
560	565,5	605		3,55								
600	605,5	644	3,79									
630	635,5	674	3,96									
710	716	751	4,44									
800	806,5	850	4,97									
900	907	951	5,56									
1000	1007,5	1052	6,15									
1120	1128	1174	50 × 6	Ø11,5		24	M10	25	8,65			
1250	1258	1311							9,61			