



Fleksibel slange

THTR

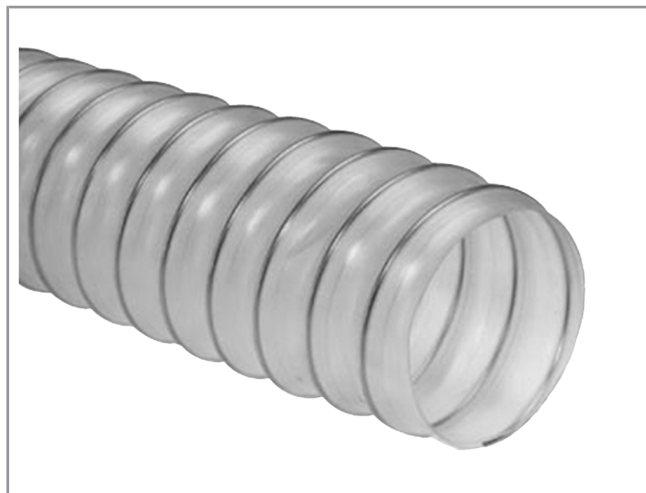

Dimensioner



Beskrivelse

Transparent udsugningsslange fremstillet i Polyurethan med indstøbt fjederstålspiral. Kan anvendes i temperaturområdet -40° til +90°C.

Anvendes til alle former for industriventilation, herunder udsugning af olietåger, varm luft og gasser. Grundet Polyurethans gode slidstyrke endvidere anvendelig til sugning af slidmaterialer som partikler, støv etc.

God ozon bestandighed.

Længde = 6 m

Passer på standard nippelmål.

Tilbehør:

TKS

Slangeklemme med fastmonteret lås.
Max. Ø540 mm.

TKSE

Endeløse spændebånd i ruller à 5 eller 30 meter.

TKSL

Låse til endeløse spændebånd type TKSE.
I æsker à 50 stk.

Ød mm	Bøjning rad. mm	Max. tilladelig undertryk kPa	l mm	m _i kg/m
80	80	14,5	6000	0,48
100	100	12,0	6000	0,66
125	125	10,0	6000	0,75
140	140	8,0	6000	0,90
150	150	7,8	6000	1,10
160	160	7,5	6000	1,16
180	180	6,5	6000	1,30
200	200	6,2	6000	1,44
250	250	5,0	6000	1,88

Bestillingskode

Produkt	THTR
Dimension Ød	160

Bestillings eksempel: THTR-160