


Cirkulær (rekt.) lyddæmper

LRCNA



Beskrivelse


LRCNA er en kompakt lyddæmper med rektangulær kabinet og cirkulære tilslutninger. Den er på grund af de kompakte mål især velegnet til indbygning over nedhængte lofter eller hvor pladsforholdene ellers er begrænsede.

Lyddæmperen er fremstillet i galvaniseret plade og det lyddæmpende materiale består af mineraluld. Inderrøret er af strækmetal og for at forhindre, at mineraluld rives med, er der monteret en polyesterdug omkring inderrøret.

LRCNA overholder tæthedsklasse ATC2 (D).

Alle lyddæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

Dimensioner og lyddata

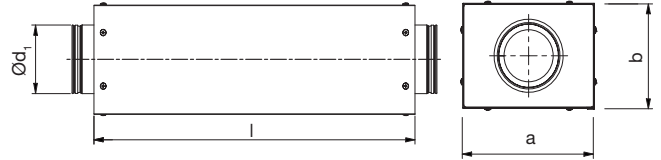

Ød ₁ [nom] [mm]	l [mm]	a × b [mm]		Indsætningsdæmpning [dB] i oktavnåb [Hz]								m [kg]
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	210	158	10	13	16	26	38	42	41	22	3,5
100	1000	210	158	15	25	24	39	50	48	47	36	6,1
125	500	239	181	9	13	14	24	31	34	31	17	4,0
125	1000	239	181	16	23	22	44	50	50	48	28	7,0
160	500	275	218	10	9	13	21	27	29	22	13	4,9
160	1000	275	218	15	15	21	43	50	50	41	21	8,6
200	500	328	254	9	7	10	16	22	22	15	12	6,1
200	1000	328	254	17	10	20	33	43	47	27	16	10,6
250	500	390	308	8	5	10	14	17	17	10	10	7,8
250	1000	390	308	16	9	17	29	39	37	18	14	13,3
315	500	453	372	6	5	8	11	14	12	8	8	9,9
315	1000	453	372	11	8	15	24	31	24	13	12	16,4
400	500	546	460	5	4	8	10	12	6	6	5	13,2
400	1000	546	460	8	7	15	20	15	16	9	11	21,8

Bemærk! der opgives en maksimal indsætningsdæmpning på 50 dB.

Tekniske data

For at dimensionere lydæmperen kan man anvende vores onlineværktøj [LindQST](#).

Bestillingskode

Produkt	LRCNA	d	l
LRCNA			
Dimension (d) i mm (Ød₁)			
100 - 400 mm			
Længde (l) i mm (l_{nom})			
500 eller 1000 mm			

Eksempel: LRCNA - 125 - 1000

