

Punktsugearm

RGF



Beskrivelse


Punktsugearm type RGF er en særdeles letgående sugearm med stor fleksibilitet beregnet til udsugning af svejserøg, damp m.v. Hele sugearmen kan drejes 360° og anvendes til opgaver, hvor den sidder på en væg eller hængt ned fra loft.

Punktsugearmen er afbalanceret med gasfjedre, dette giver en fin bevægelighed i alle retninger med en let betjening til følge. Slangen har specielt kraftigt væv, tætte stålspiraler og tåler derfor et stort vakuum.

Omdrejningspunktet er standard 300 mm fra væggen. Slangesystemet er placeret udenfor slangen således at luftens passage ikke hindres, slangen ikke slides og service gøres nem.

Punktsugearm RGF er standard forsynet med vægbeslag, der både kan fungere som sugearms-/ventilatorbæring, samt sugehoved indeholdende håndtag og spjæld for afspærring.

Dimensioner

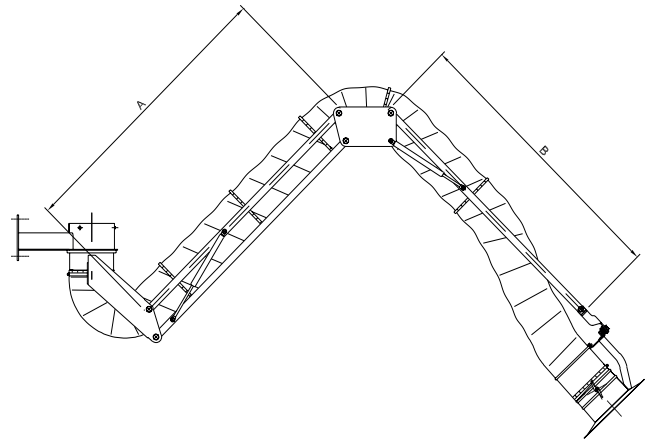

Type	Ø mm	A mm	B mm	Rækkevide max. mm
2000	160	500	500	2080
3000	160	1000	1000	3080
4000	160	1500	1500	4080


Bestillingskode

Produkt	RGF	3000
Type		

Punktsugearm

RGF

Rækkevide

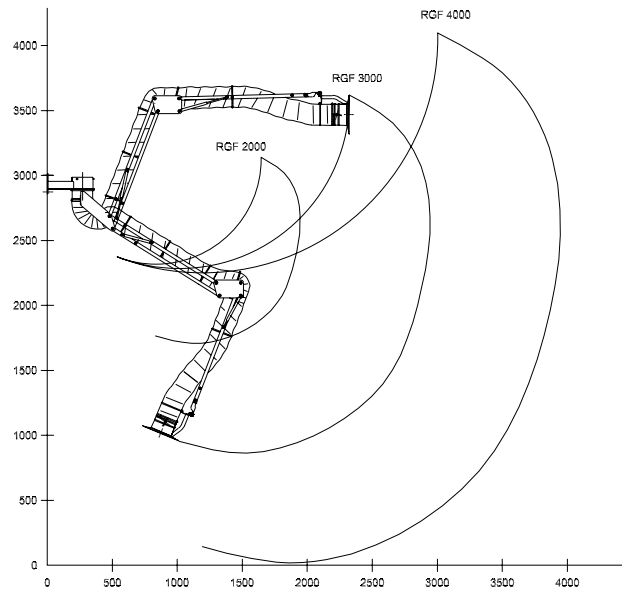

Tryktab

Målingerne er foretaget ved 50% rækkevide.

