


Aggregat


51MV



Dimensioner

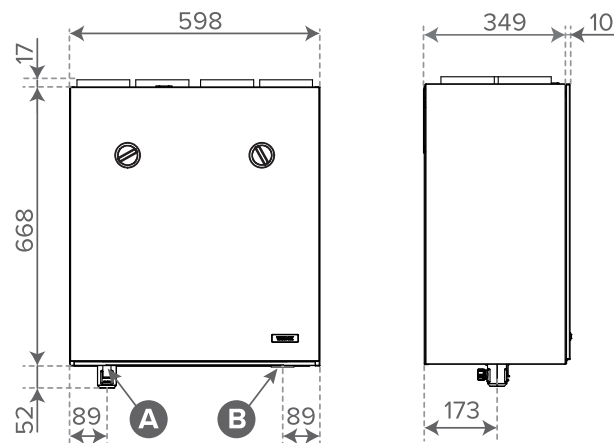

R-model

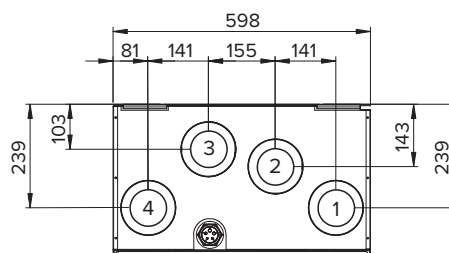


Kanaltilslutning

Indvendig diameter
på muffetilslutning: 125 mm

1. Udeluft til aggregat
2. Afkastluft udendørs fra aggregatet
3. Tilluft fra aggregatet til boligen
4. Fraluft fra boligen til aggregatet

L-model

L-model

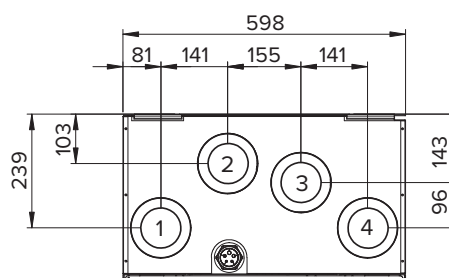

Beskrivelse

Varmegenvindingsaggregat med modstrømsveksler.

Luftmængde maks. fraluft 183 m³/h ved 100 Pa (SEL 1,0 = 126 m³/h ved 60 Pa).

Aggregatet er forsynet med EC-motorer, el-eftervarmeplade 900 W, indbygget fugt- og CO₂ sensor, G4 og F7 filtre, Silent Klick vandlås samt vægmontageplade.

Aggregatet styres af MyVallox kontrolpanel MYVAK eller MyVallox Touch kontrolpanel MYVATK.

Der kan leveres en loftmontageplade (varenummer 982503).

Aggregatet kan kobles til den gratis MyVallox Cloud løsning eller tilsluttes anden husinstallation.

Dimensioner (b x h x d) 598 x 668 x 349 mm.

R = Højre model (udeluft til højre).

L = Venstre model (udeluft til venstre).

Se data for loftmontageplade på næste side.

Bestillingskode


Produkt	51MV	L
Kanaltilslutning		

Loftmontageplade

LOFT51MV



Dimensioner



Beskrivelse

Loftmontageplade for aggregat 51MV, L (venstre) og R (højre).

Ved montering af en loftmontageplade kan der forberedes for kanalmontage, før aggregatet leveres og monteres.

Tilslutningsdiameter $\varnothing 125$ mm.

Bestillingskode

51MV, loftmontageplade	L
Produkt	
Kanaltilslutning, venstre	