


Lyddæmper - udsugningsarmatur

EXAD



Dimensioner og indsætningsdæmpning

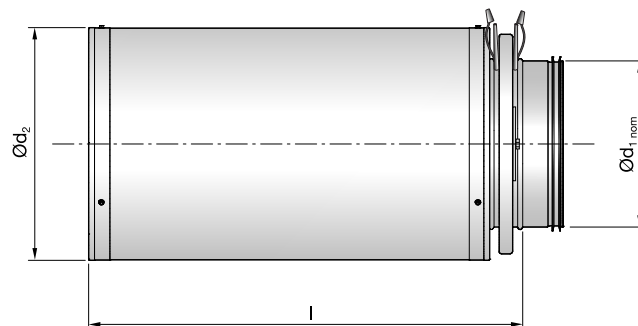


Beskrivelse

EXAD er et udsugningsarmatur bestående af en lyddæmper med konisk indløb samt en irisblænde type EKOSI. Lyddæmpningsmaterialet er Acutec® (polyester).

EXAD kan leveres i dimensionerne ø250, ø315 og ø400 mm og anvendes ved luftmængder mellem 50 l/s - 600 l/s. Anvendes især hvor der er behov for relativt store luftmængder, f.eks. i industrihaller, sportshaller osv.

Beskyttelsesnet fås som tilbehør.

Alle lyddæmpere er testet i henhold til ISO 7235.

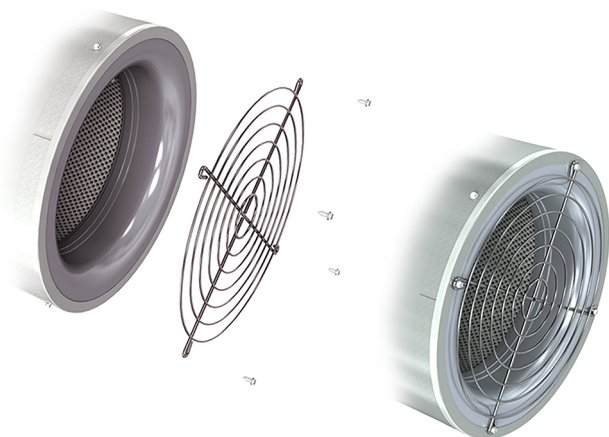

Ød ₁ nom	L mm	Ød ₂ mm	Isoleringsstykkelse mm	m kg
250	720	357	50	9,40
315	725	422	50	11,3
400	745	565	80	16,3

Dæmpning ΔL

EXADs dæmpning fra kanal til rum inklusive endereflektion.

Ød ₁ nom	Indsætningsdæmpning [dB] i oktavbånd [Hz]							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
250	15	20	14	21	16	18	14	12
315	9	14	11	13	15	16	12	13
400	11	10	12	12	14	12	14	13

EKOSI-irisblænde

EXAD er forsynet med en irisblænde type EKOSI til indregulering og måling af luftmængden.

EKOSI er udstyret med et håndtag til regulering af luftmængden og en fast måleanordning, der sikrer nøjagtige målinger af luftmængden.

Gå til [installationsvejledningen \(EKOSI\)](#) for indregulering.



Bestillingskode

Produkt EXAD	EXAD
Dimension Ød1 Ød _{1 nom} = 250-400 mm	d
Beskyttelsesnet tilvalg 0 = Uden net N = Med net	N
Bestillings eksempel: EXAD-d-N	

Materialer og overflader

EXAD er fremstillet i galvaniseret plade.

Pulverlakeret udførelse kan bestilles på forespørgsel.


EXAD kan rengøres på samme måde som kanalsystemet med en nylonbørste. De ydre dele skal tørres med en fugtig klud.

Lyddæmper - udsugningsarmatur


EXAD

Tekniske data

EXAD-250

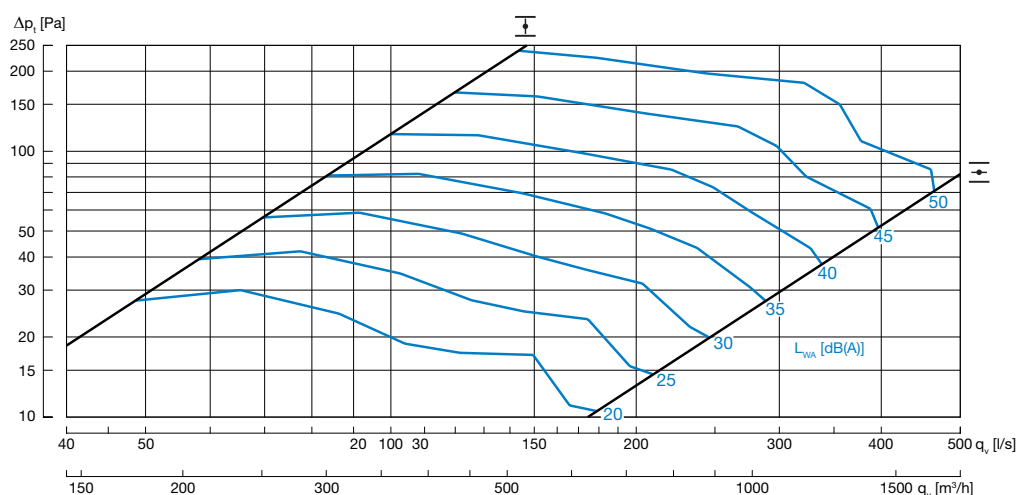

EXAD-315

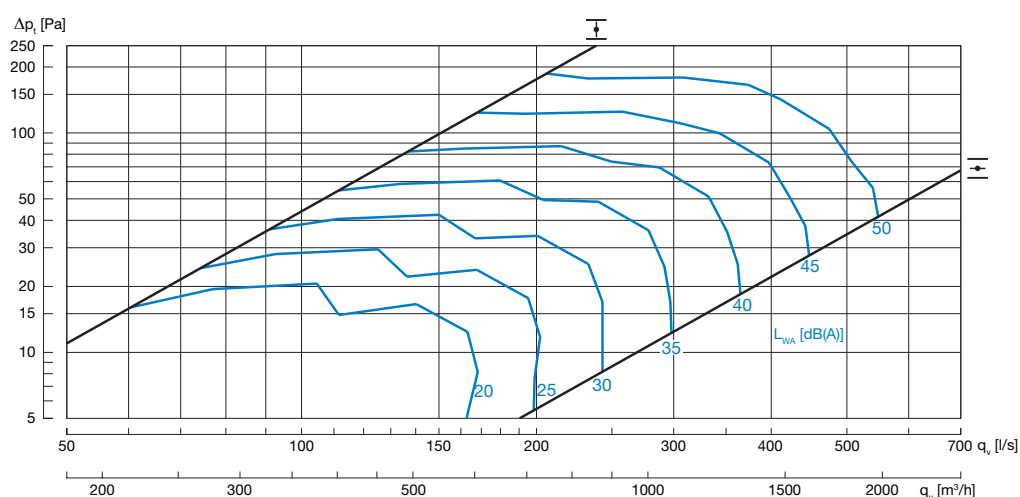

EXAD-400

