


Touch kontrolpanel

MYVATK

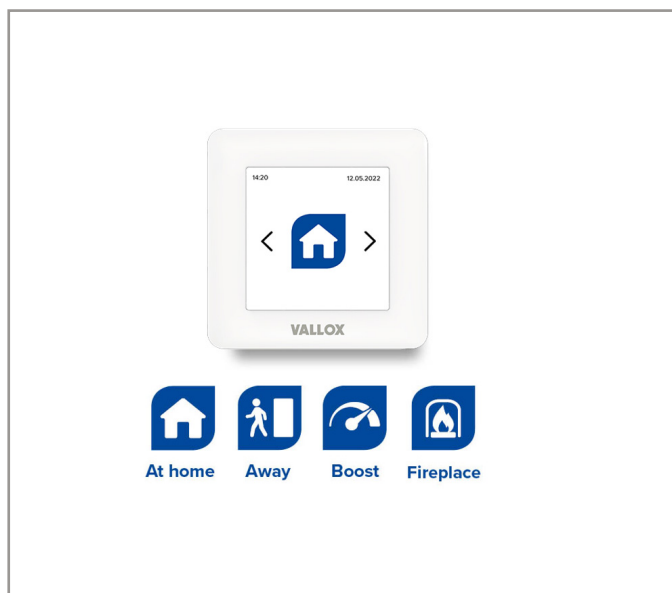

Hvis enheden ikke er forbundet til MyVallox Cloud, der muliggør automatiske opdateringer, opdateres softwaren via et MicroSD-kort.

Kan evt. leveres med indbygningsdåse (MYVATKI, 982777)), samt underlag (MYVATKU 982778).

Beskrivelse

MYVATK Touch Kontrolpanel

Touch Kontrolpanel er udstyret med touchskærm, et enkelt og elegant design som kan monteres i et standard underlag ved hjælp af en nem monteringsmetode (f.eks. Elko Plus, Gira, Elko, Schneider Exxact, Berker, Jung).

Betjeningspanelet vises ikke i standby-tilstand, men menuen vises, når displayet berøres.

Justeringen af ventilationseffektiviteten er mulig i fire områder: Hjemme, Ude, Boost og Brændeovn.

Dette giver mulighed for nem og ubesværet ventilationskontrol - selvom tilstandene ikke skal ændres særlig ofte takket være de indbyggede fugt- og CO₂ sensorer.

Kontrolpanelet kan også bruges til at oprette rumspecifikke programmer baseret på ugeuret eller til at ændre enhedsindstillingerne ud fra dine behov.

Hjemme - dette er standard ventilationstilstand, der holder rumluften frisk, når beboerne er hjemme.

Ude - denne tilstand skal bruges, når man ikke er hjemme. Tilstanden reducerer effektiviteten af ventilation og sparer energi.

Boost - denne tilstand er nødvendig, når luftfugtigheden eller CO₂ niveauet i rumluften stiger, f.eks. når der er mange mennesker i huset, eller når nogen laver mad eller tager et brusebad.

Brændeovn - denne tilstand skaber et øjeblikkeligt overtryk, hvilket gør optænding lettere.

MyVallox Touch Kontrolpanelet er kompatibelt med de nye og ældre MV-enheder, og det kan også bruges sammen med MyVallox Kontrolpanelet.

Bestillingskode

MYVATK

Produkt