


Drift- og vedligeholdelsesdokument

For trykudtagene LCRZ-6 og LCRZ-7

Trykudtag for loft LCRZ-6:

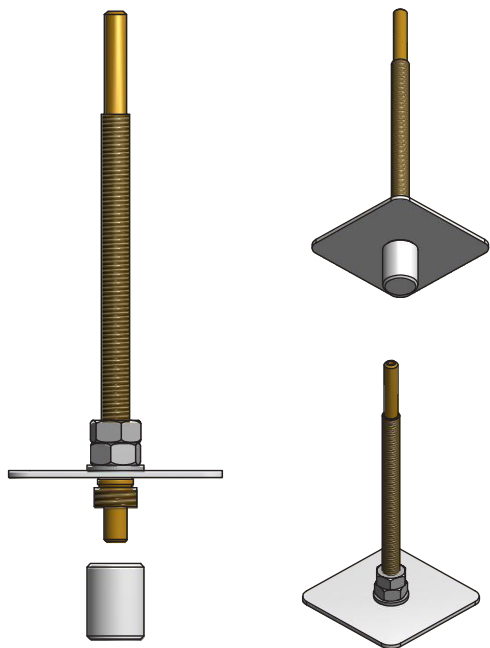

Service og vedligeholdelse

Der er ingen krav til periodisk service eller vedligeholdelse af produktet under normale driftsforhold.

Det anbefales dog, at produktet inspiceres visuelt som en del af bygningens almindelige drifts- og vedligeholdelsesrutiner for at sikre, at overflader fremstår intakte og uden skader.

Rengøring

Ved behov for rengøring af produktets synlige overflader anbefales følgende:

- Aftørring med en ren, tør mikrofiberklud.
- Fjernelse af støv og løse partikler med en blød støvkost.
- Ved større rengøringsbehov kan en let fugtet mikrofiberklud anvendes sammen med et mildt, neutralt rengøringsmiddel.

Trykudtag for væg LCRZ-7:

