

Spiralfalset rør

SRTR




Beskrivelse

Spiralfalset rør med fastsikkede TSRTTR-samlestykker i enderne.

For max. tilladelig undertryk henvises til SR-rør.

Dimensioner

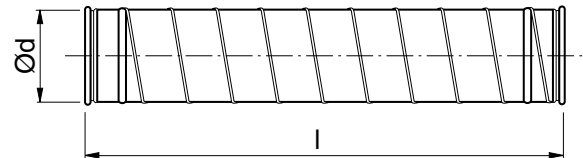

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
Vægt for standardlængder, kg						
80	0,45	0,55	1,10	1,65	2,20	3,30
100	0,45	0,74	1,37	2,11	2,74	4,11
125	0,45	0,82	1,64	2,46	3,28	4,92
140	0,5	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00
150	0,5	1,10	2,20	3,30	4,40	6,60
160	0,5	1,20	2,30	3,50	4,60	6,90
180	0,5	1,30	2,60	3,90	5,20	7,80
200	0,5	1,40	2,90	4,30	5,80	8,70
224	0,5	1,90	3,80	5,80	7,70	11,5
250	0,5	1,80	3,60	5,40	7,20	10,8
300	0,55	2,60	5,20	7,80	10,4	15,6
315	0,55	2,80	5,50	8,30	11,0	16,5
350	0,55	3,10	6,20	9,30	12,4	18,6
400	0,55	3,50	7,00	10,5	14,0	21,0
450	0,6	3,90	7,80	11,7	15,6	23,4
500	0,7	5,10	10,2	15,2	20,3	30,5

Bestillingskode

	SRTR	200	300
Produkt			
Dimension Ød			
Længde l			