


Trykvagt

TVD49192



Dimensioner

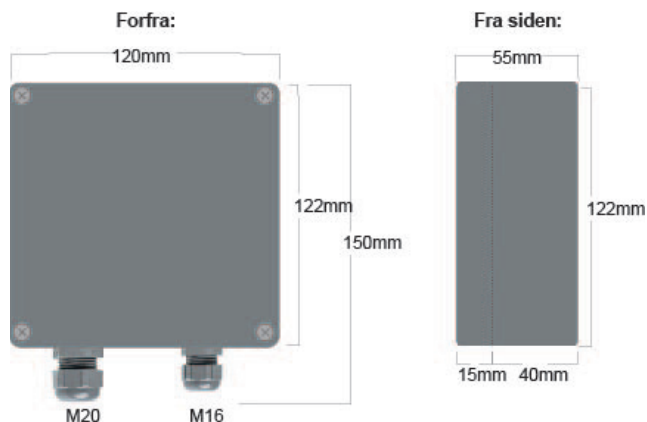

Beskrivelse

TVD49192 er en universal alarm med lys- og lydsignal, incl. Huba pressostat 20-300 Pa.

Alarmen kan anvendes som ventilationsalarm med ekstern pressostat og som alarm til overvågningsenheder forsynet med relæ / alarmudgang. Den har en grøn drift-lysdiode, røde alarm-lysdioder og en knap til afstilling af lyd (mute-funktion). Afstilling af lyd (mute funktion) påvirker ikke den visuelle alarm.

TVD49192 er også forsynet med en relæudgang, der f.eks kan drive en sekundær alarmlampe.

Batteri, slange og studs medfølger.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	100 - 240 V AC
Alternativ tilslutningsspænding	15 - 40 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Kapsling	IP 53
Relæudgange	230 V, 5 A
Måleområde tryk	20 - 300 Pa
Opbevaringstemperatur	0°C til +50°C, kondensfrit
Fugtighed	0 - 80% RH, kondensfrit
Arbejdstemperatur	-10°C til +50°C, kondensfrit
Lydniveau	> 85 dB(A) @ 10cm
Batteri backup	9V 6LR61, (6-8 timers drift)
Tilbehør	batteri, studssæt og 1 m plast-slange medfølger
Vægt	0,54 kg

Bestillingskode

TVD49192

Produkt