


# Trykvagt

# TVD49144



## Dimensioner

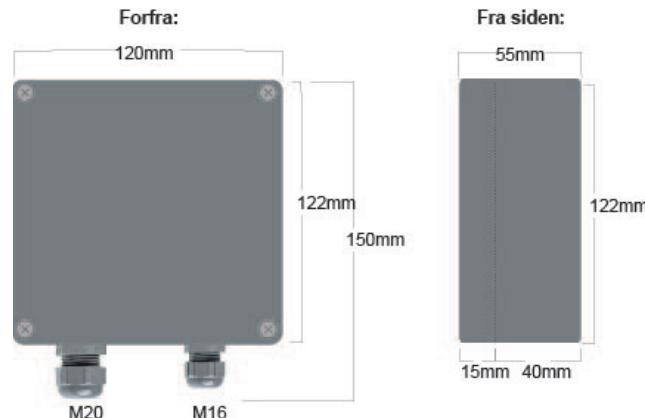

## Beskrivelse

TVD49144 er en universal alarm med lys- og lydsignal. Alarmen kan anvendes som ventilationsalarm med ekstern pressostat og som alarm til overvågningsenheder forsynet med relæ / alarmudgang. Den har en grøn drift-lysdiode, røde alarm-lysdioder og en knap til afstilling af lyd (mute-funktion). Afstilling af lyd (mute funktion) påvirker ikke den visuelle alarm. TVD49144 er også forsynet med en relæudgang, der f.eks kan drive en sekundær alarmlampe.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	100 - 240 V AC
Alternativ tilslutningsspænding	15-40 V DC / 24 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug	3 W
Kapsling	IP 53
Opbevaringstemperatur	0°C til +50°C, kondensfrit
Fugtighed	0 - 97% RH, kondensfrit
Arbejdstemperatur	-10°C til +55°C, kondensfrit
Batteri backup	9V 6LR61, (6-8 timers drift)
Lydniveau	85dB(A) @ 10cm
Tilbehør	batteri, studssæt og 1 m plast-slang medfølger
Vægt	0,3 kg

## Bestillingskode

**TVD49144**

Produkt