



lindab | for a better climate

Lindab**Tag** og **facadebeklædning**

Når det skal være stålstærkt og stilfuldt





Profilerede stålplader

- der klæder enhver bygning

Når taget og facaden skal beklædes er Lindabs store udvalg i profilerede stålplader det helt naturlige valg.

Pladerne, der er udviklet til det danske klima, kan anvendes til både boliger, landbrug og industri i forbindelse med både nybyggeri og renovering.

Kernen er varmgalvaniseret stål, der er overfladebehandlet til et stærkt og vedligeholdelsesvenligt produkt. Ideelt til de hårde omgivelser i f.eks. industrivirksomheder eller landbrug.

Pladerne fås i mange typer og farver, der nemt kombineres til utallige muligheder. Derfor kan du være sikker på en tilfredsstillende og holdbar løsning, når du vælger Lindab tag og facadebeklædning.



Industri

Image er vigtigt

Moderne industribyggeri er blevet en vigtig faktor for virksomhedens image og profilering.

Lindabs profilerede stålplader giver mange fordele, styrke, holdbarhed, et utal af kombinationsmuligheder og et gennemtænkt produktprogram.

Lindab profilerede stålplader er samtidig en økonomisk løsning



Privat



Let og ligetil

Stålprofiler fra Lindab er lette at arbejde med – også for gør-det-selv manden. Samtidig kan man være sikker på et både flot og robust resultat, hvad enten man bygger et legehuse, carport, udestue eller redskabsrum.

Med de mange profiltyper og farver er mulighederne utallige.

Landbrug

Velfærd og trivsel

Landbrugsbygninger har mange funktionskrav og med Lindab tag og facadebeklædning opfyldes disse helt naturligt.

De mange profiler og farver gør det let at matche omgivelserne og de omkringliggende bygninger.

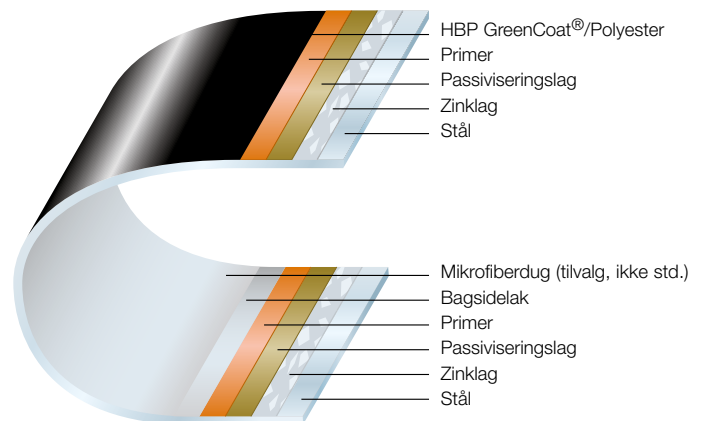
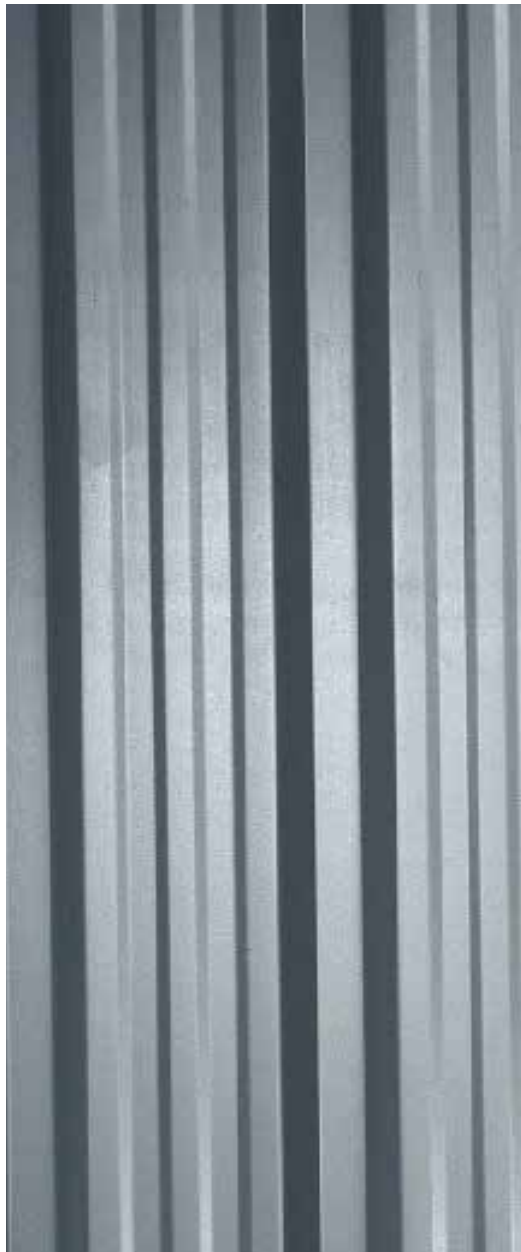
Bygninger i stål giver fleksible muligheder, så de bedste trivselsvilkår for både mennesker og dyr er tilstede, og der kan lægges vægt på gode forhold for maskiner og udstyr.



Stål, stil og styrke

Lindabs produkter fremstilles af varmgalvaniseret, koldvalset stål. Overfladebelægningen påføres stålpladen i en 3-lags dobbeltsidet opbygning:

Først et passiveringslag, dernæst en primer og til sidst en HBP GreenCoat®- eller Polyesterbelægning.




HBP GreenCoat®

HBP GreenCoat® er vores generations stærke og 100 % miljøvenlig overflade – helt uden PVC og med op til 30 års garanti. Se garantibevis.

Polyester

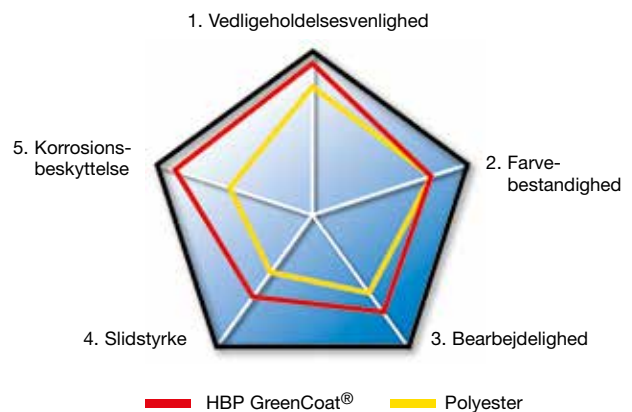Polyester lak er blevet anvendt i byggebranchen igennem rigtig mange år, og er stadig en rigtig god overflade, som holder hvad den lover og med op til 20 års garanti. Se garantibevis.



Antikondens

Kondensdryp

Lindab har fået en mikrofiberbeklædning på undersiden, der i princippet fungerer som en svamp: Den opsuger kondensvandet og holder på det, indtil det er fordampet.

Ideelt til moderne landbrug

Mikrofiberen er antibakteriel, så den opsamlede fugt ikke danner grobund for bakterier. Den bløde mikrofiberbelægning dæmper også støjen i bygningen. Lindab antikondens er ideel til alle uisolerede landbrugsbyggerier, herunder stalde, ridehaller, maskinhuse og garageanlæg. Pladerne er nemme at montere og har naturligvis alle de velkendte Lindab fordele.



Ventilation og støjdæmpning

Indeklima

Det er utroligt vigtigt at indeklimaet er optimalt i hallen, både for mennesker og dyr.

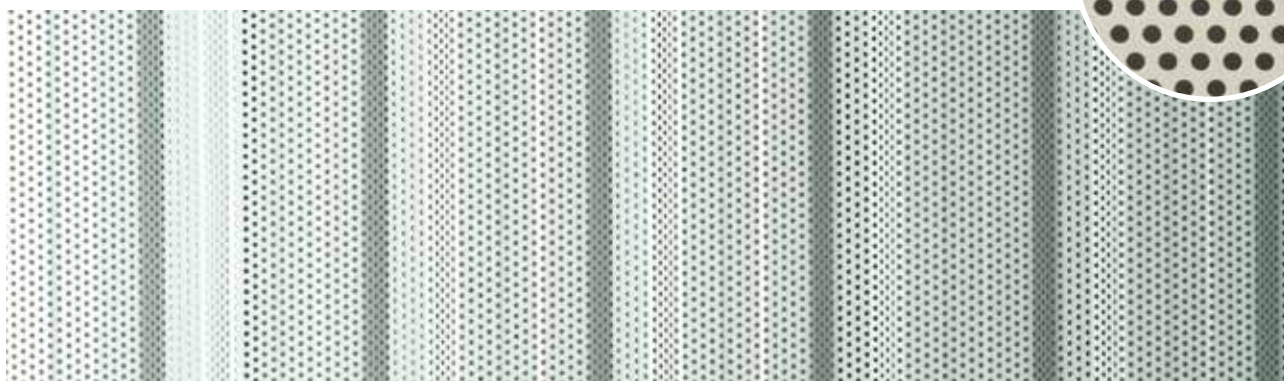
Stalden

Med Perforerede profilplader er det muligt at skabe et trem-pelbånd med naturlig ventilation samt et dejligt arbejdsklima for landmanden.


Perforerede profilplader er også meget velegnede til diffus loftventilation i stalden.

Industribygningen

Ved at beklæde lofter og/eller vægge indvendigt i hallen med perforerede stålprofilplader er det muligt at skabe et støjværn, så det mest optimale arbejds-klima opnås.



Perforering kan anvendes på alle pladetyper.
Åbningsareal: Polyester og HBP GreenCoat® 33 %.



Renovering

En hurtig og meget økonomisk løsning til at ændre en nedslidt bygnings tag og facader, så den fremstår som en moderne industribygning. Stålpladerne kan nemlig ofte monteres direkte oven på de bestående tagplader og facadeelementer.

Herved opnår virksomheden hurtigt et imageløft, når de modtager kunder. Lindab stålplader lægges direkte ovenpå det gamle tag, så renoveringsarbejdet ikke forstyrrer produktionen.

Lindab Profilplader


LP 20

Produkt



LP 20 er en stærk og flot løsning, der kan anvendes til såvel tag og facade. Det velkendte design er ideelt til både nybyggeri og renovering af boliger, erhverv og i særdeleshed landbrug.

Anvendelse

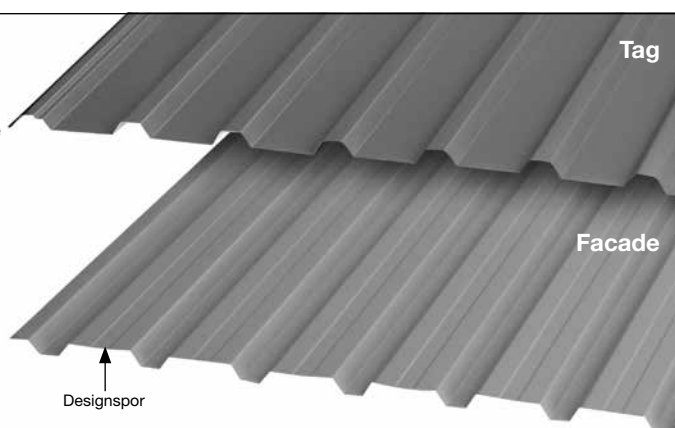LP 20 er som tag- og facadebeklædning. Ved facadebeklædning kan LP 20 monteres vandret, lodret og diagonalt. Profilet leveres altid med designspor.



Produktdata

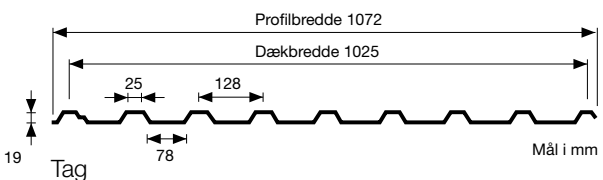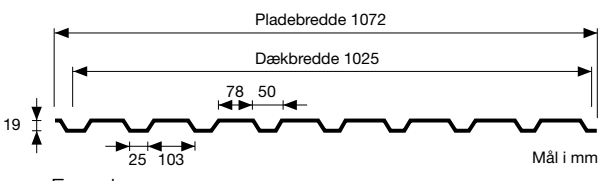Plademål og overlæg			
Dækbredde, tag:	1025 mm		
Dækbredde, facade:	1025 mm		
Profil længde:	max. 12,4 m		
Sideoverlæg, tag:			
Hældning > 14°:	1 bølge		
Hældning < 14° / > 5°:	2 bølger (Dækbredde 897 mm) ⁽¹⁾		
Sideoverlæg, facade:	1 bølge		
Endeoverlæg, tag:			
Hældning > 14°:	min. 200 mm		
Hældning < 14° / > 5°:	min. 250 mm ⁽¹⁾		
Endeoverlæg, facade:	min. 100 mm	¹⁾ + tætningsbånd og overlapsskrue	
Pladetykkelse	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm
Vægt pr. m ² (ved dobbelt overlæg og vægten med 15%)	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 6 kg
Anbefalet lægteafstand	Taghældning > 15°	max 1,10 m	max. 1,20 m
	Taghældning < 15°	max. 0,70 m	max. 1,00 m
Facadelægter/-rigler, anbefalet afstand	1,00 m	1,20 m	1,40 m
Min. taghældning	Taghældning under 5° frarådes		
Befæstigelse	Selvskærende skruer, ca. 7 skruer pr. m ²		

Lindab Profilplader

LP 35

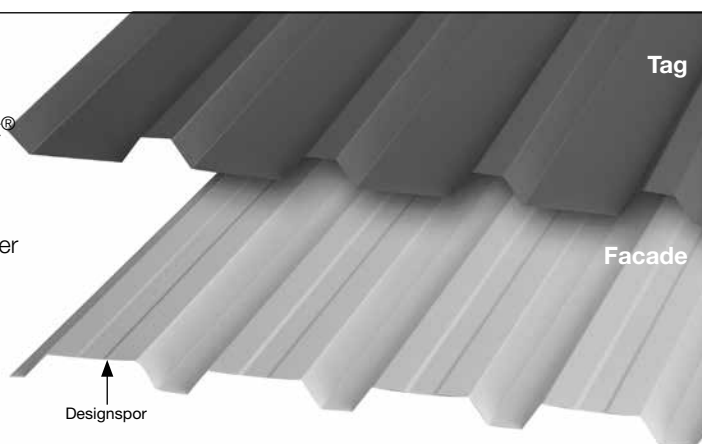
Produkt

LP 35 er en trapez-profileret stålplade med en meget stærk og holdbar overfladebelægning af HBP GreenCoat® eller polyesterlak. Leveres i 2 forskellige plade-tykkelser.

Anvendelse

LP 35 leveres som både tag- og facadeplade. På facader kan LP 35 monteres både lodret, vandret og diagonalt.

Facadeplader leveres altid med designspor.



Produktdata

Plademål og overlæg			
Dækbredde, tag:	1025 mm		
Dækbredde, væg:	1025 mm		
Pladelængde:	Max. 12,4 m		
Sideoverlæg, tag:			
Hældning > 14°:	1 bølge	(1) + tætningsbånd og overlapsskrue	
Hældning < 14° / > 5°:	1 bølge ⁽¹⁾		
Sideoverlæg, facade:	1 bølge		
Endeoverlæg, tag			
Hældning > 14°:	min. 200 mm		
Hældning < 14° / > 5°:	min. 250 mm ⁽¹⁾		
Endeoverlæg, facade:	min. 100 mm		
Pladetykkelse	0,5 mm	0,6 mm	0,75
Vægt pr. m ² (ved dobbelt overlæg øges vægten med 15%)	ca. 5 kg	ca. 6 kg	ca. 7,5 kg
Anbefalet lægteafstand	Taghældning > 15°	max. 1,20 m	max. 1,50 m
	Taghældning < 15°	max. 1,10 m	max. 1,30 m
Facadelægter/-rigler, anbefalet afstand	1,20 m	1,40 m	1,60
Min. taghældning	Taghældning under 5° frarådes		
Befæstigelse	Selvskærende skruer, ca. 5 skruer pr. m ²		

Lindab Profilplader

LP 1100

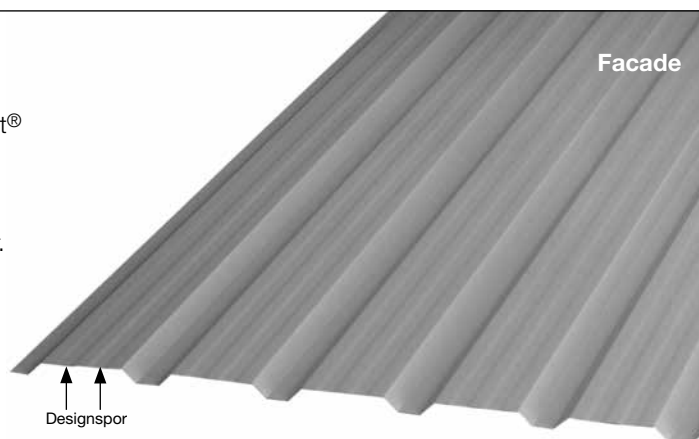
Produkt

LP 1100 er en trapez-profileret stålplade med en meget stærk og holdbar overfladebelægning af HBP GreenCoat® eller polyesterlak.

Anvendelse

LP 1100 er en velegnet og økonomisk løsning til facader. Pladen kan monteres både lodret, vandret og diagonalt.


Facadeplader leveres altid med designspor.



Produktdata

Plademål og overlæg

Dækbredde, facade:	1100 mm
Pladelængde:	max. 12,0 m
Sideoverlæg, facade:	1 bølge
Endeoverlæg, facade:	min. 100 mm

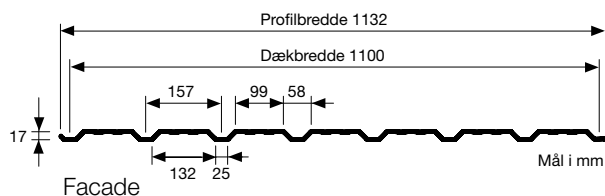

Pladetykkelse	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm
Vægt pr. m ²	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 6 kg
Facadelægter/-rigler, anbefalet afstand	1,00 m	1,20 m	1,40 m
Befæstigelse	Selvskærende skruer ca. 6 skruer pr. m ²		

Lindab Profilplader

Sinus 18

Produkt

Sinus 18 er en sinus-profileret stålplade med en meget stærk og holdbar overfladebelægning af HBP GreenCoat® eller polyesterlak.

Anvendelse

Sinus 18 er en velegnet og økonomisk løsning til facader. Pladen kan monteres både lodret, vandret og diagonalt.



Produktdata

Plademål og overlæg

Dækbredde, facade: 1066 mm

Pladelængde: max. 8,0 m

Sideoverlæg, facade: stødes sammen

Endeoverlæg, facade: min. 100 mm

Technical drawing of the Sinus 18 profile. The drawing shows a cross-section of the profile with the following dimensions and specifications:

- Profilbredde 0,4 mm: 1090 +/- 5 mm
- Profilbredde 0,5 mm: 1086 +/- 2 mm
- Dækbredde 1066
- 76 (width of the flat top)
- 18 (height of the profile)
- Facade (label for the profile)
- Mål i mm (unit of measurement)

Pladetykkelse

0,4 mm

0,5 mm

Vægt pr. m²

ca. 4 kg

ca. 5 kg

Facadelægter/-rigler, anbefalet afstand




































1,00 m

1,20 m

Befæstigelse

Selvskærende skruer, ca. 8 skruer pr. m²

Lindab Profilplader

RYGNING OG TILBEHØR				TAGFOD	TÆTNINGSBÅND		
RG 190  Vinkelrygning	RGV 130  Ventilationsrygning	RGVKA  Kantvinkel til rygning	RGP150  Pultrygning	FB  Fodblik	SAO19 Profilert tætningsbånd, stor/lille (én plade bred)		
SKOTRENDE			INDDÆKNINGSBÅND				
SKT  Skotrende	LPCSKT  Skotrende	LPCBF  Blindfals til skotrende	WAKAFLEX  Inddækningsbånd, 5 m	TACOFORM  Inddækningsbånd, 5 m			
VENTILATIONSHÆTTER OG TILBEHØR				VINDSKEDEINDDÆKNING			
LPUDL  Ventilationshætte 150x150 mm, incl. isoleringsrør til Ø160	LPTGR  Tagrumsudluftningshætte, 200 cm²	OGSR  Overgang til rektangulær	OGSC  Overgang til cirkulær	LPCVSI-1  Vindskeideinddækning	LPCVSI-2 Vindskeideinddækning		
UDHÆNGSPROFILER			PROFILER TIL VANDRET BEKLÆDNING				
UHEA  Endeafslutning A	UHEB  Endeafslutning B	UHP  Udhængsprofil	IPSV20  Pladesamlingsprofil (hatprofil)	IPSV20-2  Pladesamlingsprofil (hatprofil)	IPIV20 Hjørneprofil indad	IPUV20 Hjørneprofil udad	IPVV20 Hjørneprofil vindue
OVLNYS-PROFILER		TÆTNINGSMATERIALE					
UST  Understopningsprofil	TETLP  Tætningsbånd 3 x 25, 30 m	SAO19  Tætningsbånd 3 x 9, 30 m	TETB  Butylbånd 9 m	EXFFBAND  Expand. imp. fugebånd, 4 m			
VINKELINDDÆKNINGER M.V.							
IPI  Hjørneinddækning, udvendig	IPI  Hjørneinddækning, indvendig	SB20 / SB40  Såløb	VNI20 / VNI40  Vandnæse/sokkelindd.	IMM  Inddækning mod mur			
TILBEHØR I ØVRIGT		LÆGTER M.V.	REPMALING	BEFÆSTELSE			
LPUB  U-bøjle til lysplader	MUSE  Musestop ca. 2 m	REPMAL  Reparationsmaling	SBSK  Skrue (træ og stål)	RSK  Rustfri skrue (træ)	MTOP Magnettop, 8 mm		
			SBESK  Saphir-skrue (stål)	POPNI  Farvet popnitte			

Lindab Stålprofiler - Farvesortiment

Stålprofiler				HBP GreenCoat® Glans 40			Polyester Glans 30			Mat HBP GreenCoat® Glans 10	HPS200 Ultra Glans 20-40		
Garanti				Op til 30 år			Op til 20 år			Op til 30 år	Op til 40 år		
	Farve	Kode	Nærmeste RAL	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	
Antikhvid		001	9002		✓							✓	
Hvid		010	9003				✓	✓	✓				
Lysegul		116	1024		✓								
Grøn		874	6003		✓			✓					
Armygrøn		830	6020		✓			✓					
Teglrød		742	8004		✓		✓	✓	✓			✓	
Mørkerød		758	3009		✓			✓	✓				
Blå		561	5019		✓								
Brun		434	8017		✓			✓					
Stålmetallic		045	9006		✓			✓					
Dark Silver		044	9007		✓								
Lysegrå		022	7044		✓		✓	✓					
Gåsevingegrå		461	7038		✓			✓				✓	✓
Grafitgrå		036	7024		✓	✓	✓	✓	✓				
Antracit		035	7016		✓			✓				✓	✓
Sort		015	9011		✓		✓	✓	✓	✓		✓	

Lindab Stålprofiler - Farvesortiment

Farveprogram - fortsat

Stålprofiler - Perforeret coils				HBP GreenCoat® Glas 40	Polyester Glas 30	
Garanti				Op til 30 år	Op til 20 år	
Farve	Kode	Nærmeste RAL		0,5	0,5	Perforering
Hvid		010	9003		✓	33 %
Teglrød		742	8004	✓		33 %
Gåsevingegrå		461	7038	✓		33 %
Antracit		035	7016		✓	33%
Armygrøn		830	6020		✓	33%



De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid inden-dørs. Indeklimaet er afgørende for, hvordan vi har det, hvor produktive vi er, og om vi holder os sunde.

Hos Lindab har vi derfor gjort det til vores vigtigste mål at bidrage til et indeklima, der forbedrer menneskers liv. Det gør vi ved at udvikle energieffektive ventilationsløsninger og holdbare byggeprodukter. Vi stræber også efter at bidrage til et bedre klima for vores planet ved at arbejde på en måde, der er bæredygtig for både mennesker og miljøet.

[Lindab](#) | [For a better climate](#)