


## Trykvagt

## TVD49193



## Dimensioner

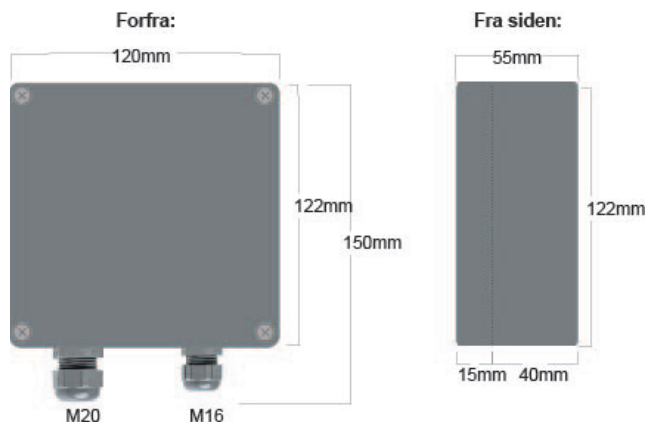

## Beskrivelse

TVD49193 er en universal alarm med lys- og lydsignal, incl. Huba pressostat 100-1000 Pa.

Alarmen kan anvendes som ventilationsalarm med ekstern pressostat og som alarm til overvågningsenheder forsynet med relæ / alarmudgang.

Den har en grøn drift-lysdiode, røde alarm-lysdioder og en knap til afstilling af lyd (mute-funktion). Afstilling af lyd (mute funktion) påvirker ikke den visuelle alarm.

TVD49193 er også forsynet med en relæudgang, der f.eks kan drive en sekundær alarmlampe.

Batteri, slange og studs medfølger.c

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	100 - 240 V AC
Alternativ tilslutningsspænding	15 - 40 V DC
Frekvens	50 - 60 Hz
Kapsling	IP 53
Relæudgange	230 V, 5 A
Måleområde tryk	100 - 1000 Pa
Opbevaringstemperatur	0°C til +50°C, kondensfrit
Fugtighed	0 - 80% RH, kondensfrit
Arbejdstemperatur	-10°C til +50°C, kondensfrit
Lydniveau	> 85 dB(A) @ 10cm
Tilbehør	batteri, studssæt og 1 m plast-slange medfølger
Vægt	0,54 kg

## Bestillingskode

**TVD49193**

Produkt