

Kompensator

SCNPUSS




Beskrivelse

Kompensatoren afbalancerer forlængelsen af røgkontrolsystemet, når systemet bliver varmt i tilfælde af brand.

Det forhindrer horisontale / vertikale kræfter ødelægger systemet under en brand, så systemet fortsat kan røgudsuge.

Produktet er CE-mærket i henhold til EN12101-7, og anvendes i et cirkulært røgkontrolsystem - single compartment, (se ydeevnedeklaration).

Dimensioner

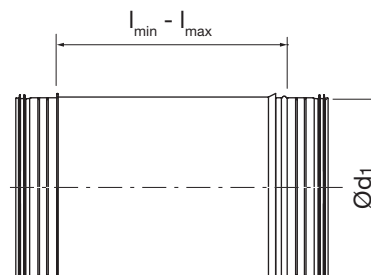

Ød ₁ nom	l _{min} nom	l _{max} [mm]	m [kg]
100	284	434	1,40
112	284	434	1,56
125	284	434	1,74
140	284	434	1,94
150	284	434	2,08
160	284	434	2,22
180	284	434	2,50
200	293	443	3,72
224	293	443	4,18
250	297	447	4,86
280	297	447	5,46
300	297	447	5,86
315	297	447	6,15
355	297	447	6,94
400	510	660	10,4
450	510	660	14,5
500	515	665	16,1
560	515	665	18,1
600	515	665	19,4
630	515	665	20,4
710	515	665	35,3
800	500	650	39,3
900	500	650	44,2
1000	500	650	50,0

Bestillingskode

SCNPUSS 200

Produkt

Dimension Ød₁