


Brandlukning

EKOCSBG



Dimensioner

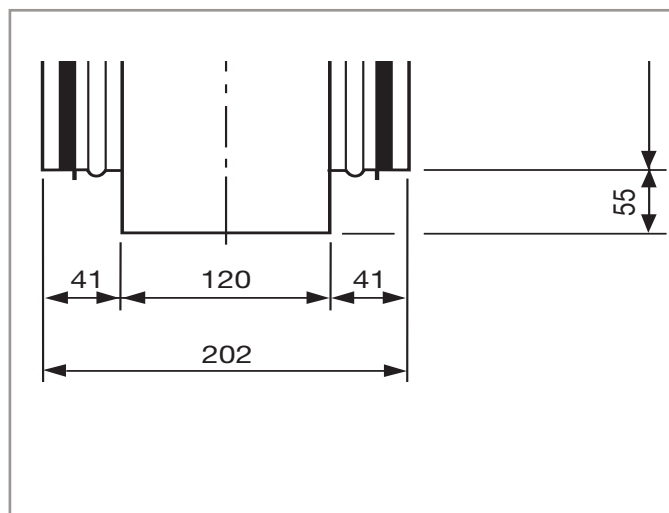

Beskrivelse

EKOCSBG er en ensidig brandlukning med brandklassifikation E60, beregnet til cirkulære ventilationskanaler.

Installation af EKOCSBG sker ved at påføre en fuge omkring udsparingen med BSKTUBE. Derefter presses EKOCSBG mod væggen. De fire monteringsbeslag foldes ud fra kraven og fastgøres til konstruktionen med fire universalskruer K21K (6,3x30 mm).

Når EKOCSBG er monteret, kan ventilationskanalerne tilsluttes.

Størrelser Ø100-Ø500 mm.

Nippel tilslutning opbygget med svøb af galvaniseret plade og isoleret med silikat.

Bestillingskode

Produkt **EKOCSBG**