

S-slag

LBSR




Beskrivelse

S-slag anvendes ved forskydninger / forsætninger af kanal-systemet, f.eks. ved krydsende kanaler.

Standard: RJFP-profil i begge ender.

Dimensioner

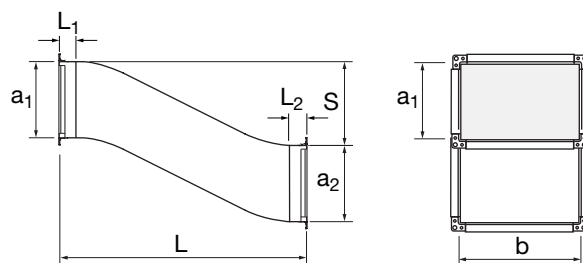

Flangeprofiler	Type	(L ₁ , L ₂ og L ₃)
RJFP20	Skinne	30
RJFP30	Skinne	30
RJFP40	Skinne	35
HF	Højfals	0
BF	Blindfals	0
Glat		25
Net		25
EB	Endebund	25

* Standard:

$$S \leq a_1 + 200$$

$$L = a_1 + 250$$

Ved S og L mål udover ovennævnte: Indhent oplysning.

L₁ og L₂ afhænger af flangeprofil/samlemetoden.

Er indeholdt i totallængden L.

Bestillingskode

	LBSR	300	600	300	500	550	RJFP
Produkt							
a ₁ i mm							
b i mm							
a ₂ i mm							
*S i mm							
*L i mm							
Samlemetode, angives i tekst f.eks. RJFP							