
Ventilationshætte

VHA



Dimensioner

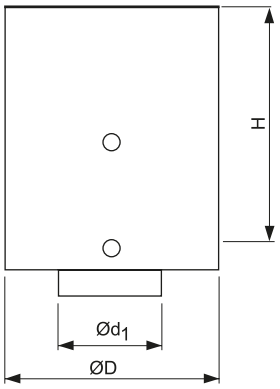

Ød1 nom mm	ØD mm	H mm	m kg
100	224	210	0,90
125	250	230	1,20
160	280	310	2,10
200	315	380	3,20
250	400	437	4,90
315	450	540	9,60
400	560	700	13,3
500	710	840	22,5

H = indbygningsmål

Beskrivelse

VHA afkasthætten giver mulighed for en arkitektonisk rigtig afslutning på luftafkast på taget.

Afkasthætten leveres som standard i galvaniseret udførelse, men kan også leveres med sort pulverlakering.

Hætten er forsynet med en indvendig kegle, der leder regnvandet ud over kanalsiderne.

Luften afkastes med opadrettet stråle. Herved undgås forurening af luften i hættens omgivelser og tilsmudsning af tagfladen omkring hætten.

Materiale og finish

VHA = galvaniseret

VHA-S = sort pulverlakeret

Bestillingskode

Produkt	VHA
Dimension $Ød_1$	250
Dimension ØD	400
Materiale	S

Eksempel: VHA-250-400-S

Ventilationshætte VHA

Montering


For at opnå en harmonisk overgang fra rør til hætte, kan der som tilslutning til afkasthætten vælges et rør eller en tag-gennemføring (F.eks. GISOL eller GISOLP) med dimension svarende til ØD. Under tag kan røret eventuelt reduceres til Ød1 (se monteringsforslag 1).

Afkasthætten kan dog også monteres direkte på rør med diameteren $Ød_1$(se monteringsforslag 2).

$Ød_1$ = Nippelmål

ØD = Muffe-muffemål (passer uden på rør)

Monteringsforslag 1 Monteringsforslag 2



Tekniske data

For tekniske data se LindQST calculator.