



Brandlukning

EKOCSBG

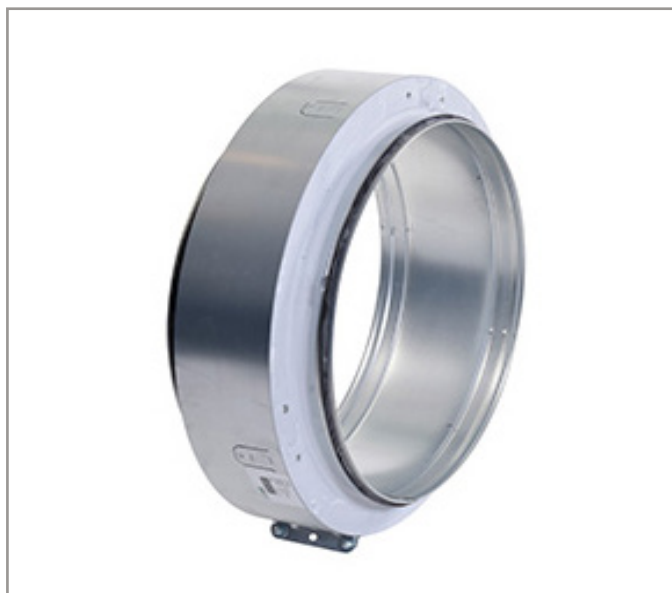

Dimensioner

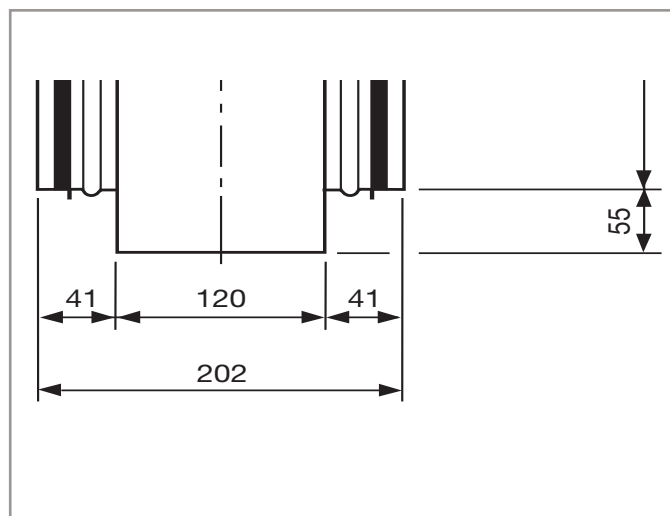

Beskrivelse

EKOCSBG er en ensidig brandlukning med brandklassifikation E60, beregnet til cirkulære ventilationskanaler.

Opbygget med svøb af galvaniseret plade og isoleret med silikat.

EKOCSBG findes i to varianter:

- med nippel nippel mål (NN)
- med nippel mufte mål (NM)

Installation af EKOCSBG sker ved at påføre en fuge omkring udsparringen med BSKTUBE.

Derefter presses EKOCSBG mod væggen /dækket. De fire monteringsbeslag foldes ud fra kraven og fastgøres til konstruktionen med fire universal skruer K21K (6,3x30 mm).

Når EKOCSBG er monteret, kan ventilationskanalerne tilsluttes.

Bestillingskode

Produkt EKOCSBG

Dimensioner

Horizontal montage: Ø100-Ø500 mm.

Vertikal montage: Ø100-630 mm.