Vinkellyddæmper

LVT

Beskrivelse

Rektangulær vinkellyddæmper.

Lyddæmperens bafler er udført med mineraluld.

Dæmperen er udført med afrundede bafler for at reducere tryktabet.

Lyddæmperen bør monteres således, at baflerne er vertikalt monteret.

NB. mindste længde for x og y målet er 150 mm.

Standard: RJFP-profil i begge ender.
Testet i henhold til ISO 7235 standard.

For at dimensionere lyddæmperen kan man anvende vores online værktøj LindQST.

Dimensioner

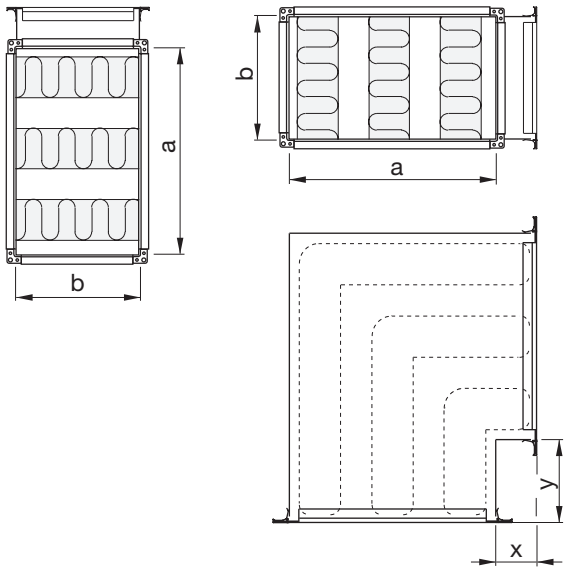

Bestillingskode

LVT 200 100 800 400 150 150 RJFP R

- Produkt
- Baffelbredde i mm
- Spaltebredde i mm
- Bredde i mm (a)
- Højde i mm (b)
- X i mm
- Y i mm
- Samlemetode, angives i tekst f.eks. RJFP
- Evt. afrundet indløb

Eksempel: LVT - 200 - 100 - 800 - 400 - 150 - 150 - RJFP - R