

## Ventilationshætte

## VHLB




## Beskrivelse

Cirkulær lamelhætte for luftindtag og -afkast. Hætten leveres som standard i galvaniseret udførelse, men kan også leveres med sort pulverlakering eller i rustfri syrefast materiale.

Ød<sub>1</sub> passer indvendig i SR-rør.  
 ØD passer udvendig på SR-rør.

## Dimensioner

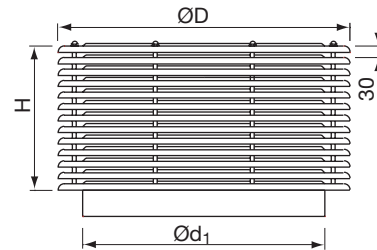

Ød <sub>1</sub> nom	ØD [mm]	H [mm]	Fri areal m <sup>2</sup>	m [kg]	indtag* m <sup>3</sup> /h
560	710	372	0,510	28	4400
630	800	434	0,770	36	5600
710	900	496	1,000	55	7100
800	1000	527	1,210	60	9100
1000	1250	682	1,980	88	14000
1250	1400	800	2,950	92	21000

\* Anbefalet maksimal volumenstrøm ved anvendelse som indtagshætte.  
 H= indbygningsmål

## Bestillingskode

	<b>VHLB</b>	<b>630</b>	<b>S</b>
Produkt			
Dimension Ød <sub>1</sub>			
Evt. farve (S=sort)			