


Kontraspjæld

CAR



Dimensioner

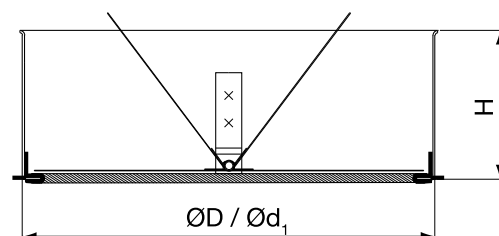

Ød ₁ nom	ØD mm	H mm	m kg
80	76	40	0,06
100	96	43	0,09
125	121	49	0,13
160	155	66	0,22
200	195	72	0,32
250	247	120	0,67
315	312	160	1,13


Beskrivelse

Kontraspjældet bruges bl.a. til montage i taggennemføringerne TKC300/400GF og TTK300/400GF (Ø125/Ø160).

Spjældet anvendes hvor man ønsker en effektiv afspærring ved stilstand af ventilator. Kontraspjældet er forsynet med fjedre, som automatisk lukker spjældet ved stop af ventilator.

Spjældet er let at montere, da det blot "trykkes" ind i kanalen eller taggennemføringen, skal eventuelt sikres, så den fastholdes i den ønskede position.

Spjældhuset er fremstillet af galvaniseret plade, butterfly spjældbladet er fremstillet i aluminium

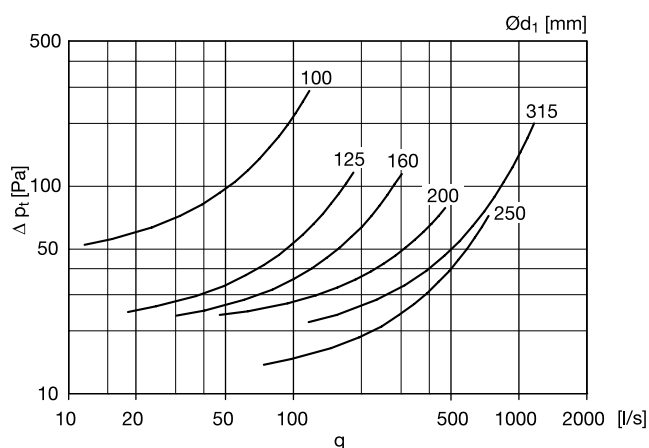

Bestillingskode

Produkt	CAR
Dimension Ød ₁	160

Eksempel: CAR-160