

Cykloner

CKU




Beskrivelse


Cyklon fremstillet i galvaniseret plade.
Anvendes i forbindelse med udsugningsanlæg fra arbejdspladser hvor man ønsker at få udskilt grovere partikler.
Der forefindes ingen data om udskilningsgrad.

Tekniske data

Tryktab: Totaltryk [Pa]

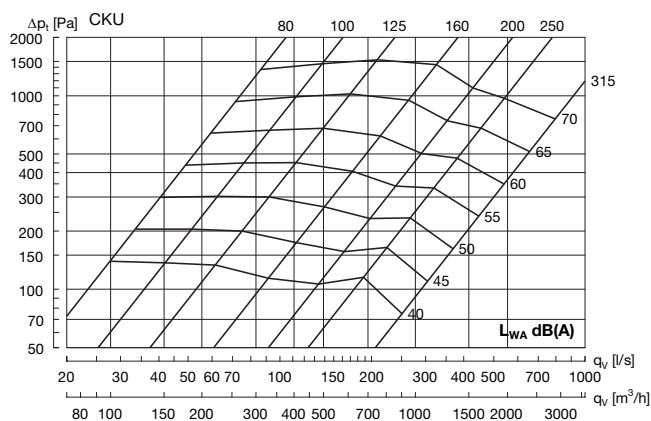

Dimensioner

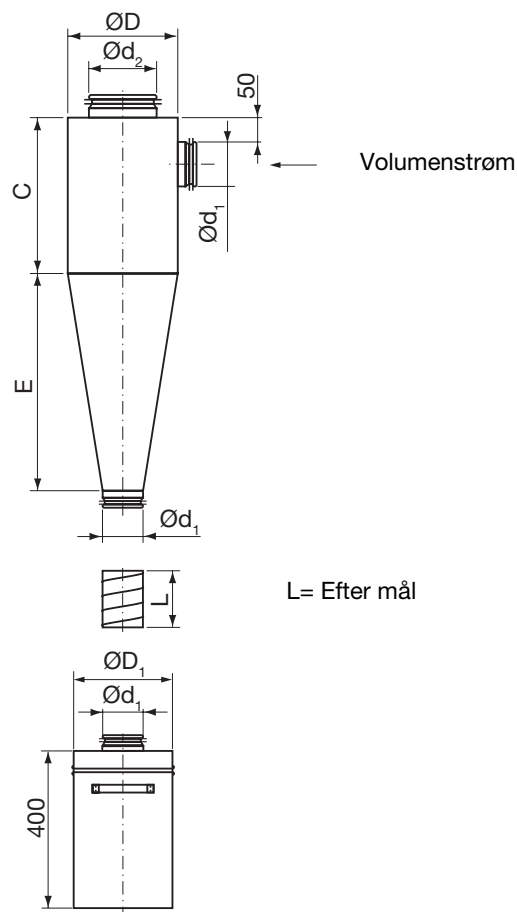

Ød ₁ nom	ØD ₁ mm	Ød ₂ nom	ØD mm	C mm	E mm	m ³ /h	kg
80	200	125	200	280	400	300	5,80
100	250	160	250	350	500	500	11,20
125	315	200	315	440	620	500	16,00
160	400	250	400	560	790	1000	23,90
200	500	280	500	700	980	1500	38,40
250	500	315	630	875	1225	2000	48,90
315	500	400	790	1100	1470	3500	68,50

Bestillingskode

Produkt **CKU**
Størrelse **100**