

Kanalventilator

RVEL



Beskrivelse


Energibesparende og kompakt kanalventilator med EC-motor, trinløs regulerbar.

Ventilatoren fås i følgende størrelser: ø 400, 450, 500, 560, 630 og 710 mm.

Ventilatoren er udført i aluminium (AlMg3).

Type	Ød	Spænding	Ampere	Luftmængde (0 Pa)	Tryk (maks.)	Temperatur
	(mm)	(V)	(A)	(m³/h)	(Pa)	(°C)
400 k	400	1 x 230	9,6	8120	1500	40
450 k	450	1 x 230	7,8	7490	880	60
500 O	500	3 x 400	2,8	12160	1410	60
560 O	560	3 x 400	3,9	13570	1170	60
630 O	630	3 x 400	3,6	15106	910	60
710 O	710	3 x 400	5,9	20760	1060	60

Dimensioner

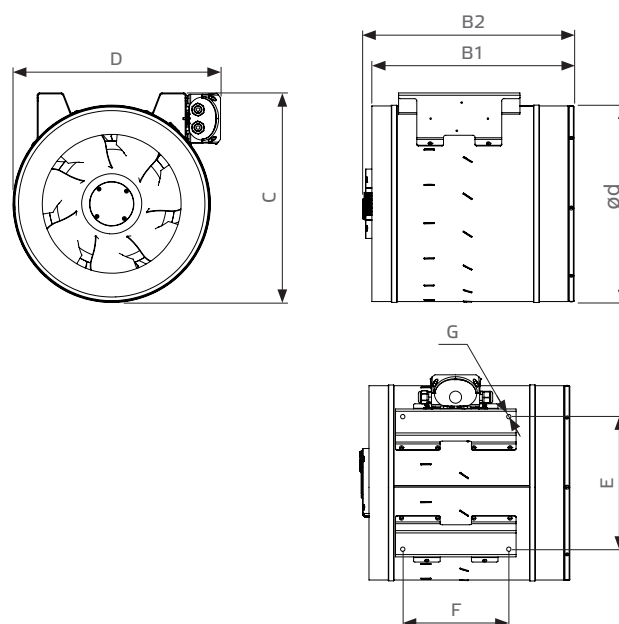

Type	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Vægt (kg)
400 K	416	435	432	428	275	220	16,5
450 K	467	-	467	468	310	250	18,2
500 O	515	-	512	507	360	250	18,6
560 O	582	-	573	568	440	250	32,9
630 O	654	-	643	638	490	290	36,2
710 O	731	-	723	717	550	290	56,5

Tilbehør, mekanisk

Type: Beskrivelse:

MK Montageklemme
BSV Beskyttelsesnet

Bestillingskode

RVEL 400 K

Produkt

Dimension ød, type