

Skinne til kanalophæng

RPC




Beskrivelse

RPC er en kraftig stålskinne i varmgalvaniseret plade (Z 275). Leveres i længderne 3 og 6 meter.




Velegnet i forbindelse ved ophæng f.eks. til understøtning af rektangulære kanaler.

RPC er forsynet med aflange huller i bunden og skinnens vægge er forstærket med ombukkede kanter.

RPC kan sammen med gevindstang OSB M10 opfylde kravene til kanalophæng type F iht. DS 428. 2019

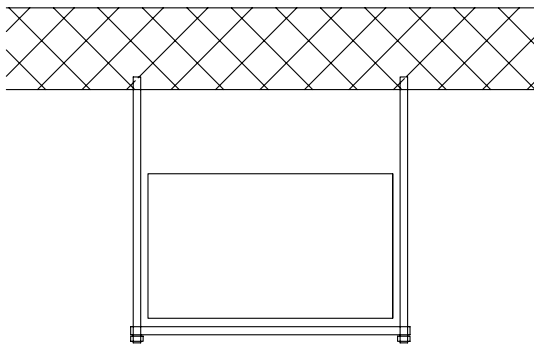

Dimensioner

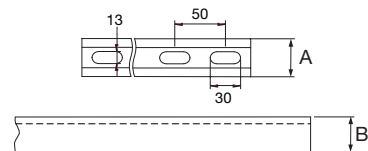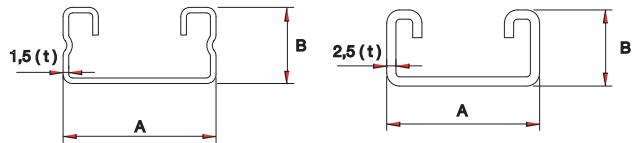

RPC Type	A mm	B mm	t mm	l mm	Kg/m
4141	41	41	2,5	3000	2,40
4141	41	41	2,5	6000	2,40
4121	41	21	2,5	3000	1,88
4121	41	21	1,5	3000	1,22

Bestillingskode

RPC 4141 3000

Produkt _____
Type _____
Længde _____