

## Skinne til kanalophæng

RPC




## Beskrivelse

RPC er en kraftig stålskinne i varmgalvaniseret plade (Z 275). Leveres i længderne 3 og 6 meter.





Velegnet i forbindelse ved ophæng f.eks. til understøtning af rektangulære kanaler.

RPC er forsynet med aflange huller i bunden og skinnens vægge er forstærket med ombukkede kanter.

RPC kan sammen med gevindstang OSB M10 opfylde kravene til kanalophæng type F iht. DS 428. 2019

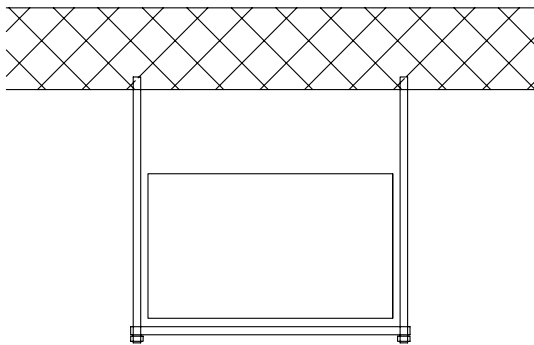

## Dimensioner

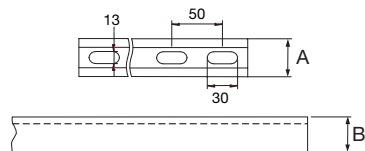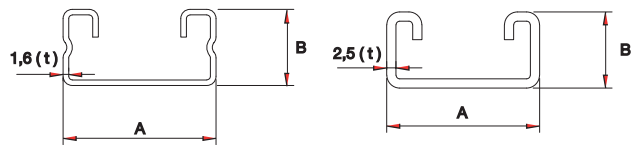

RPC Type	A mm	B mm	t mm	l mm	Kg/m
4141	41	41	2,5	3000	2,4
4141	41	41	2,5	6000	2,4
4121	41	21	2,5	3000	1,6
4121	41	21	2,5	6000	1,6
4121	41	21	1,6	3000	1,0
4141	41	21	1,6	6000	1,0

## Bestillingskode

RPC 4141 3000

Produkt

Type

Længde